

CZĘŚĆ II

Wyniki obliczeń w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 65W programie Dialux.

Dopuszcza się zastosowanie opraw o parametrach równoważnych dla przyjętych rozwiązań projektowych. Właściwy dobór opraw należy potwierdzić ponownymi obliczeniami.

PRZEJŚCIA ul. Łęczycka, Łowicz



DIALux
20.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PRZEJŚCIA ul. Łęczycka, Łowicz / Lista opraw

6 ilość

Zebra right 20 LH351C@1000mA CW 757 230V
00-86-512 474742
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 7774 lm
Strumień świetlny (Lampy): 8728 lm
Moc opraw: 65.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposażenie: 1 x 20 LH351C@1000mA CW 757
230V 00-86-512 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.




PRZEJŚCIA ul. Łęczycka, Łowicz



DIALux
20.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejście 1 / ul. Młyńska / Dane planowania

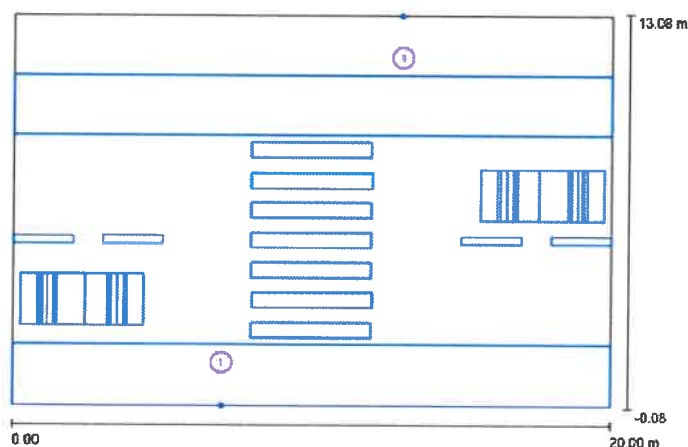

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Zebra right 20 LH351C@1000mA CW 757 230V 00-86-512 474742 (1.000)	7774	8728	65.0
W sumie:			15547W	sumie: 17456	130.0

PRZEJŚCIA ul. Łęczycka, Łowicz



DIALux
20.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejście 1 / ul. Młyńska / 3D Rendering




PRZEJŚCIA ul. Łęczycka, Łowicz



DIALux
20.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przeście 1 / ul. Młyńska / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów



lx