



MIASTO ŁOWICZ

99-400 Łowicz
Pl. Stary Rynek 1

Lowicz, 4.12.2024

Znak sprawy: IR.271.2.7.2024

Oferenci

Postępowania przetargowego

Dotyczy: Zamówienie publiczne na roboty budowlane pod nazwą: „PRZEBUDOWA ULICY KONOPACKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY MIEJSC PARKINGOWYCH”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320. -zwanej dalej pzp) udziela odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w dniu 3.12.2024 r oraz udostępnia informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie 1. Ogrodzenie terenu należy wykonać w nasypie prosimy o podanie zakresu prac ziemnych i stabilizujących nasyp? Prosimy dodać pozycję kosztorysową.

Odpowiedź: Uwzględniono pozycję w przedmiarze – wykonanie nasypu z pospółki na długości ogrodzenia – pozycja numer 44, dodatkowo nasyp należy zahumusować i obsiać trawą – istniejąca pozycja . Załączamy zaktualizowany przedmiar

Pytanie 2. Prosimy o zamieszczenie parametrów ogrodzenia zatwierdzonego przez Konserwatora Zabytków w Łodzi?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem PZT:

W ramach odtworzenia ogrodzenia układu drogowego założono budowę wygradzenia panelowego identycznego jakie zostało użyte dla wygradzenia siłowni plenerowej (wygradzenie panelowe w kolorze RAL 6005 o wysokości równej wysokości istniejącego ogrodzenia tj. 1730mm. – jak na dokumentacji zdjęciowej)


Ogrodzenie należy wykonać bez typowego w takich systemach cokołu prefabrykowanego.





Mocowanie obejmą

- 1** panel ogrodzeniowy 3V
- 2** słupek panelowy 40x60
- 3** obejmą montażową
- 4** cokół prefabrykowany - opcja

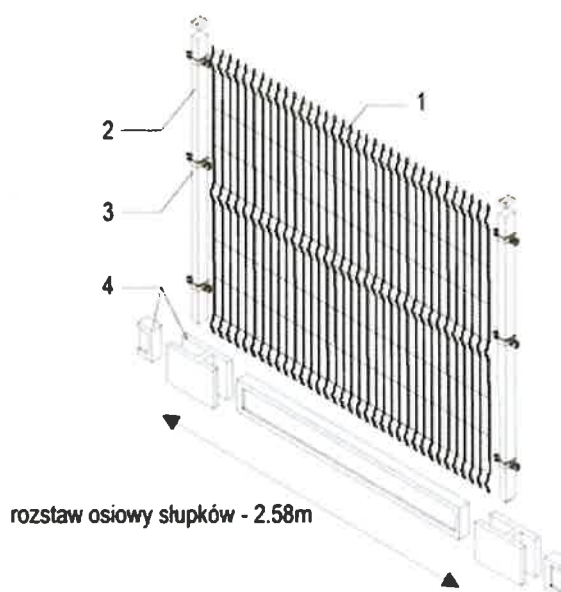

rozstaw osiowy słupków - 2.58m

Panele typu 3V


Moduły wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych

2V, 3V i 4V

2V - 2 wzmocnienia

3V - 3 wzmocnienia

4V - 4 wzmocnienia

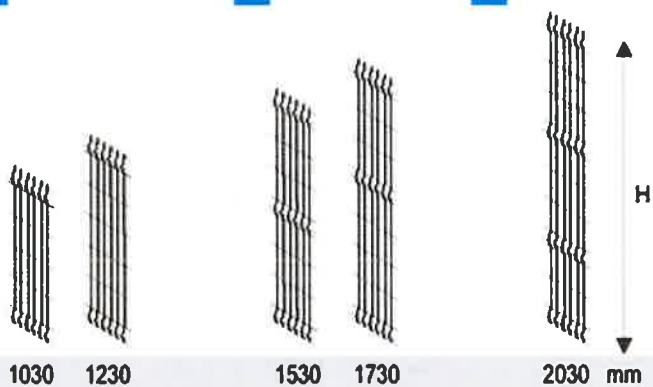

Grubość drutu siatki 5mm



Pytanie 3. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytku i na terenie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego wydanego przez Konserwatora Zabytków w Łodzi.

Odpowiedź: Przekazujemy Zał. nr 1

Pytanie 4. Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie ze spisem treści (brak całości dokumentu)

Odpowiedź: Przekazujemy Załącznik nr 2

Pytanie 5. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że kostka z demontażu nie nadaje się do wbudowania. Dostawa brakującego materiału zostanie uwzględniona jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź: Decyzja Zamawiającego - na tym etapie nie przewiduje takiej sytuacji.

Pytanie 6. Czy zamawiający posiada prawomocną zgodę Konserwatora Zabytków w Łodzi na prowadzenie robót ziemnych w obszarze budowy.

Odpowiedź: Tak, posiada.

Pytanie 7. Na Planie zagospodarowania terenu zostały naniesione kolorem czerwonym nowe studnie na sieci i wpusty kanalizacji deszczowej. Czy istniejące wpusty uliczne są do likwidacji, czy do wymiany na nowe bądź korekty lokalizacji 6 szt. (kolor czarny na zagospodarowaniu) ? Jeżeli tak prosimy dodać pozycję kosztorysową i правило ją skalkulować.

Odpowiedź: W przypadku 3 wpustów:

- W km 0+027 (łuk drogi – prawa strona)
- W km 0+048 (prawa strona)
- W km 0+089 (prawa strona)

Należy wykonać korekty położenia studni (przesunięcie około 20cm) w celu przysunięcia studni do łuku drogi w pierwszym przypadku, w drugim i trzecim w celu umiejscowienia kratki ściekowej w środku betonowego ścieku. Należy za

W pozostałych przypadkach wykonać jedynie regulacje wysokościową.

Zwiększono odpowiednie pozycje kosztorysowe _ Załączony zaktualizowany przedmiar

Pytanie 8. Czy konstrukcję drogi z stabilizacji Rm 2,5 MPa i betonu C16/20 należy wykonać pod krawężnikami? Jeżeli tak to prosimy o zmianę obmiaru w przedmiarze robót w poz. 18 na 1650 m², w poz. 19 na 1625 m², w poz. 20 na 1592 m².

Odpowiedź: Tak, należy wykonać również pod krawężnikami. Zmieniono pozycję w przedmiarze _ Załączony zaktualizowany przedmiar

Z poważaniem
BURMISTRZ
MIASTA ŁOWICZA
Mariusz Siewiera
Mariusz Siewiera