



## przekrój przez parking

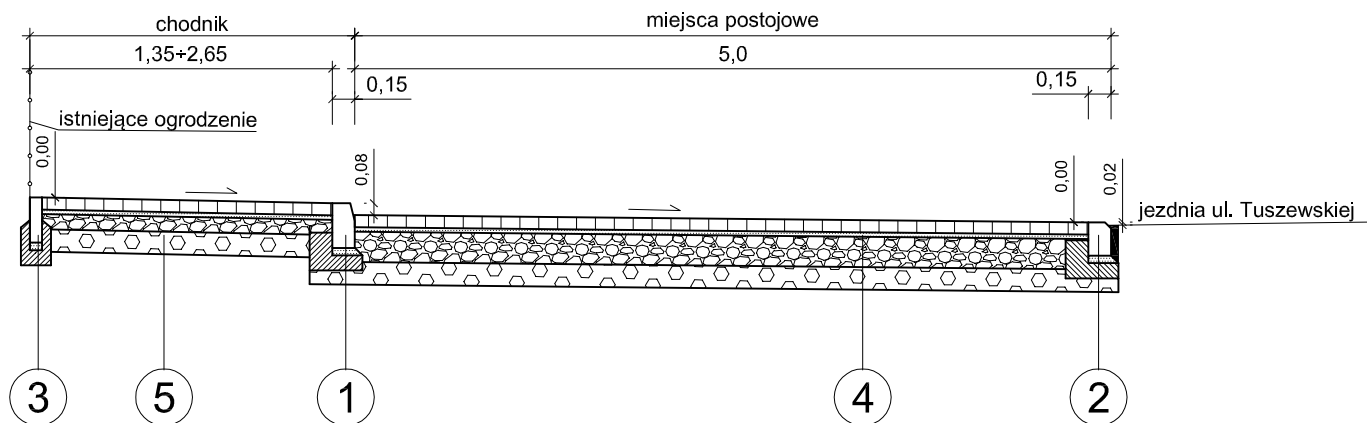

1	krawężnik betonowy(15x30)cm na ławie betonowej z oporem
2	krawężnik betonowy(15x22)cm na ławie betonowej z oporem
3	obrzeże betonowe(8x30)cm na ławie betonowej
4	- betonowa kostka brukowa bezfazowa - 8cm - podsypka cem.-piaskowa - 3 cm (1:4) - podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 -20 cm po zagęszczeniu - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z dowozu - 15cm - grunt kategorii G1
5	- betonowa kostka brukowa bezfazowa - 6cm - podsypka cem.-piaskowa - 3 cm (1:4) - podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 -10 cm po zagęszczeniu - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z dowozu - 15cm - grunt kategorii G1


krawężnik 15x30  
skala 1:20



### MATERIAŁY na 1mb:

- ① Krawężnik 15x30cm - 1,0m
- ② Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,01m<sup>3</sup>
- ③ Beton klasy C16/20 - 0,06m<sup>3</sup>


krawężnik 15x22  
skala 1:20



### MATERIAŁY na 1mb:

- ① Krawężnik 15x22cm - 1,0m
- ② Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,01m<sup>3</sup>
- ③ Beton klasy C16/20 - 0,06m<sup>3</sup>

obrzeże 8x30  
skala 1:20



### MATERIAŁY na 1mb:

- ① Obrzeże 8x30 - 1,0m
- ② Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,004m<sup>3</sup>
- ③ Beton klasy C12/15 - 0,04m<sup>3</sup>

Biuro projektowe:

F.T.B. ALEX PAWEŁ JAŻDZYK  
ul. Czerwona 9,  
96-100 Skierniewice



Inwestor:

Gmina Miasto Łowicz  
pl. Stary Rynek 1,  
99-400 Łowicz



Nazwa zadania:

Budowa parkingu przy cmentarzu Emaus w Łowiczu

Adres obiektu:

Województwo:  
Łódzkie

Powiat:

Łowicki

Gmina:

Łowicz

Rysunek:

Przekroje konstrukcyjne

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko / Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. Paweł Jażdżyk upr. nr: LOD/4829/PWBD/22	drogowa	
Faza:	Stadium:	Data:	Skala:
PB	PAB	05.2024	1:50
Nr rysunku:	1		