


**Krzesło konferencyjne - 67 sztuk (57 kolor solana YS072, 10 kolor orchilla YS167
tkanina camira, xtreme lub równoważne)**

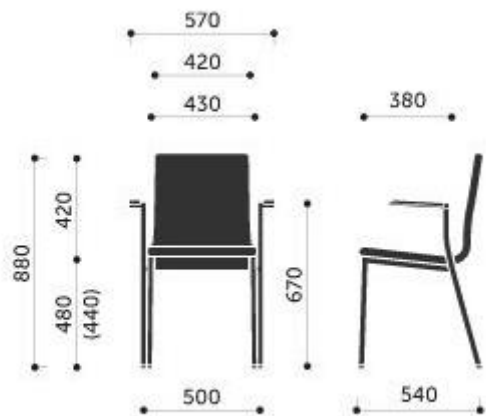


- wyprofilowany, tapicerowany kubełek siedziska i oparcia,
- model na czterech nogach w kolorze chrom satyna
- stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 20 mm,
- praktyczne podłokietniki, które stanowią integralną część stelaża,
- nakładka na podłokietnikach wykonana jest ze sklejki,
- w standardzie stopki twarde (do podłóg miękkich)
- możliwość sztaplowania,

Fotele - dane techniczne

- Szerokość siedziska 43
- Szerokość całkowita 57
- Szerokość oparcia 42
- Wysokość całkowita 88
- Wysokość siedziska 48
- Wysokość oparcia 42
- Wysokość podłokietników 67
- Głębokość siedziska 40
- Waga fotela 9 kg

Stół konferencyjny – 8 sztuk

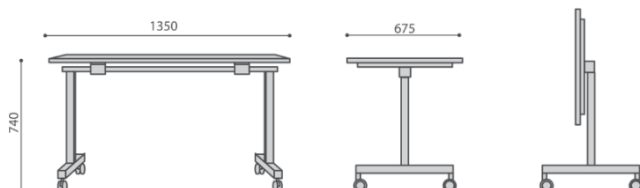

Wymiary stołu

1350x675xh740 mm

Blat:


Melamina, gr 28 mm, kolor antracyt

Kółka:


2 kółka z hamulcem + 2 kółka bez hamulca

Konstrukcja :

- Stal chromoniklowa (kwasoodporna) AISI 304 18/10CrNi - wysoka odporność na detergenty (poprzeczka pod blatem w kolorze czarnym)

Stolik – 2 sztuki

stolik niski, okrągły, Ø 600, h = 450 mm, baza okrągła, płaska
rura metalowa o przekroju $\varnothing$ 20 mm, chrom satyna (chromowany)
blat z płyty wiórowej wykończony laminatem HPL, kolor szary
stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)

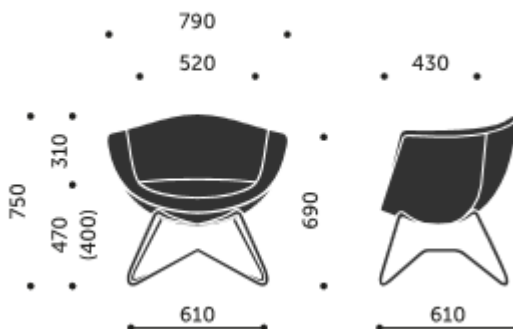Fotel – 4 sztuki

fotel konferencyjny, stelaż z metalowego pręta, stelaż z metalowego pręta o średnicy $\varnothing$ 11 mm, kolor chrom satyna (chromowany),

Wersja standard - kółka ozdobne


Siedzisko (poducha): pianka poliuretanowa wylewana - gęstości 85 kg/m³

Kubełek: stelaż metalowy; pianka poliuretanowa - gęstość 80 kg/m³

tkanina camira, xtreme kolor salano YS072 lub równoważne – 2 sztuki

tkanina camira, xtreme kolor salano YS167 lub równoważne – 2 sztuki

Stolik – 3 sztuki

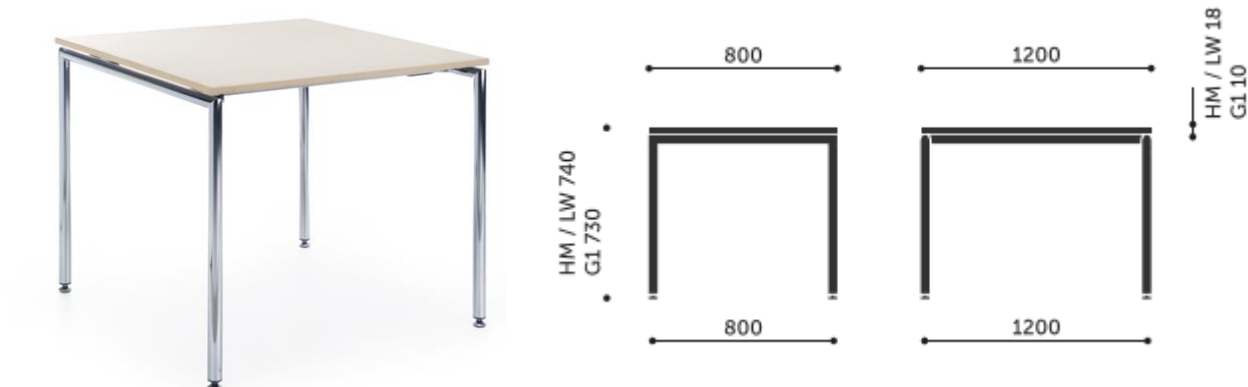


stół średni, 1200 x 800 x 740 mm

stelaż rura metalowa o przekroju ϕ 32 mm, chrom satyna (chromowany)

blat - laminat HPL w kolor antracyt (LW04)

Sofa modułowa – 2 sztuki (1 sztuka lewa i 1 sztuka prawa)

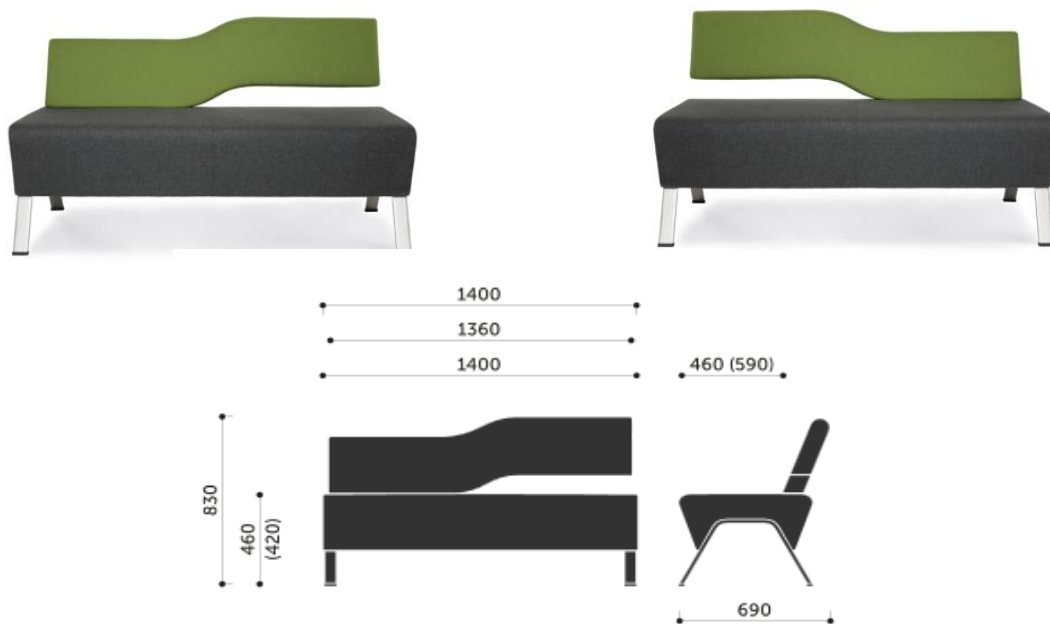

Wersja - 2R - ławka, 2 siedziska, oparcie mocowane z prawej strony, 2L - ławka, 2 siedziska, oparcie mocowane z lewej strony


stelaż - nogi metalowe z płaskownika o wymiarach 50x10 mm, kolor chrom satyna (chromowany), stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

siedzisko Stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m³.

oparcie Stelaż metalowy; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m³.

kolor – tkanina - camira, xtreme YS165 lub równoważne

Sofa modułowa – 2 komplety

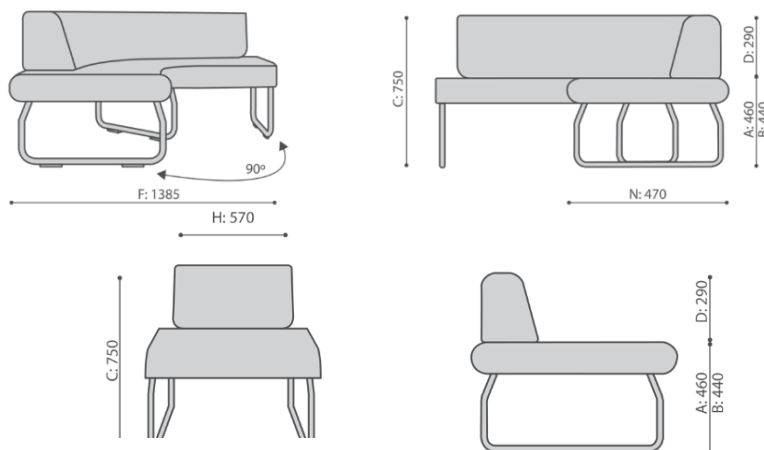

2 sztuki



4 sztuki

Siedzisko i oparcie

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej i układu trzywarstwowej pianki, tapicerowane ekoskórą - powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliestr Hi-Loft 2TM, waga 650g/m², odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (UNE EN 14465:2004), atest trudnopalności (EN 1021-1; EN 1021-2; BS EN 1021-1/2; IMO A 652 (16)8.2-8.3; DIN EN 1021-1/2; DIN 410 B2; FAR 25.853 b(4) Ap.F Part.1 (a)(1)(ii)), odporność na światło > 5 (EN ISO 105-B02) bariera przed drobnoustrojami, bariera przeciwbakteryjna, bariera przeciwwgrzybiczna, odporna na ścieranie, odporna na zabrudzenia (krwią, uryną, kolor VL440 lub równoważny

Stelaż

Metalowy, chrom satyna (chromowany), Łącznik metalowy do łączenia zestawu (1kpl.=2szt) Ślizgi filcowe na twarde podłoże (standard)

Stolik – 3 sztuki




stolik średni, stelaż z rury o profilu okrągłym, 1200 x 460 x 800 mm

stelaż rura metalowa o przekroju fi 32 mm; rura stalowa o profilu kwadratowym o wymiarach 40 x 40 mm kolor chrom satyna (chromowany)

blat - laminat HPL w kolor antracyt (LW04)

Sofa – 2 sztuki + 4 sztuki pokrycia kolor szary

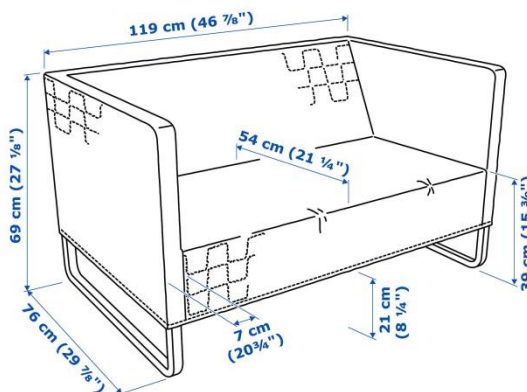

Główne informacje

Szerokość: 119 cm

Głębokość: 76 cm

Wysokość: 69 cm

Wysokość pod meblem: 21 cm

Wysokość podłokietnika: 69 cm

Szerokość siedziska: 108 cm

Głębokość siedziska: 54 cm

Wysokość siedziska: 39 cm

Opis produktu

Materiał ochronny/ Materiał ochronny: 100% polipropylen

Skład łączny: 100% poliester

Rama oparcia: stal, stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Szyna górna/ Szyna tylna/ Szyna przednia: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Stopki: Tworzywo polipropylenowe


Wypełnienie oparcia i siedziska: Pianka poliuretanowa 25 kg/m³

Pokrycie: watolina poliestrowa, włóknina poliesterowa


Góra podłokietnika: włókna poliestrowe

Ścianka ekspozycyjna - 4 sztuki

Ścianka ekspozycyjna z oświetleniem, systemem łączników umożliwiającą dowolną konfigurację ścianek. Wymiary 100 x 200 cm.

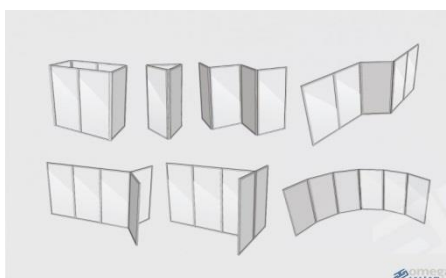

Fotel – 6 sztuk

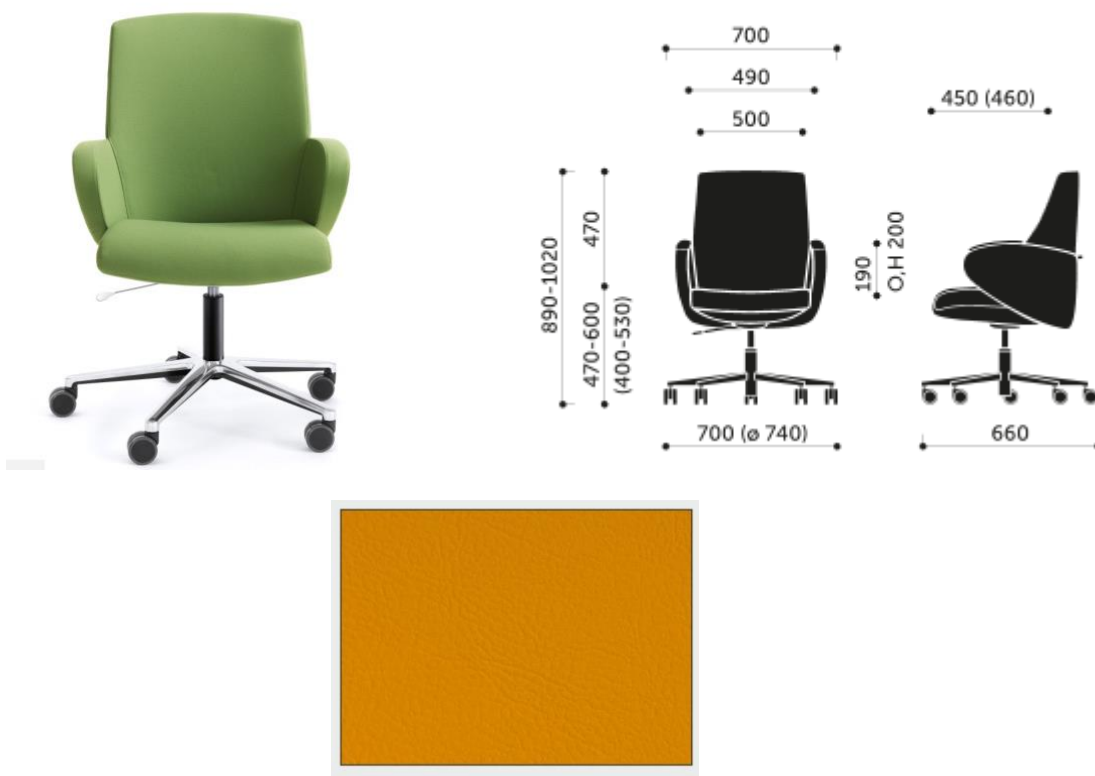

obrotowe, oparcie niskie

mechanizm Model obrotowy: Economic - regulacja wysokości siedziska, Baza pięcioramienna, aluminiowa. Wersje kolorystyczne: - chrom (aluminium polerowane)

podłokietniki Nakładka tapicerowana :


- modele tapicerowane ekoskóra - nakładka w kolorze tapicerki fotela safran 107-6012 lub równoważne


kółka - standard - kółka twarde z hamulcem

siedzisko - Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m³.

oparcie Zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę; metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60kg/m³; regulacja w części lędźwiowej góra - dół.


Zlewozmywak + bateria – 1 komplet

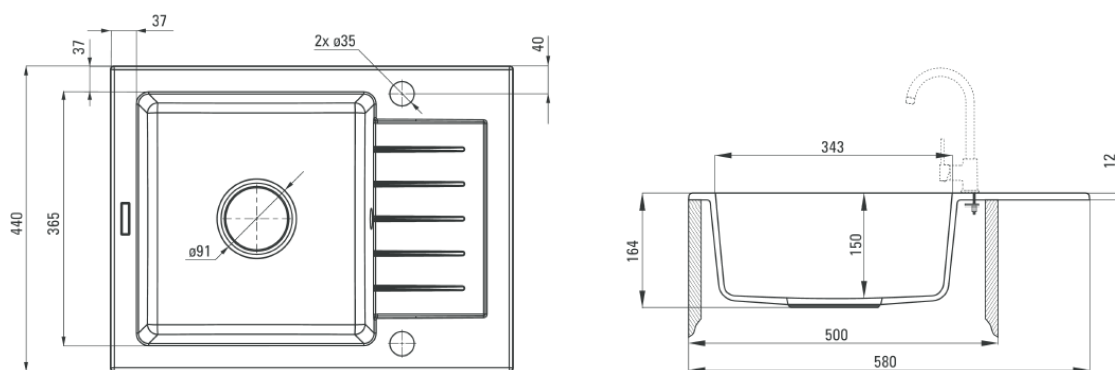

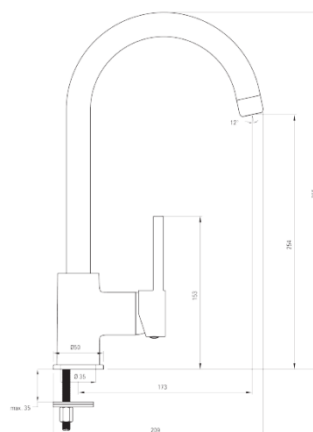

- Zasięg wylewki 173 mm
 - Wysokość korpusu 355 mm
 - Typ baterii stojąca
 - Typ mieszacza jednouchwytowa
 - Długość wężyków przył. 45 cm
 - Klasa przepływu Z – 4-9 l/min
 - Grupa akustyczna I
 - Głowica 35 mm
 - Łatwe do utrzymania czystości
 - Łatwy montaż
 - Wylewka "U"
 - Aerator Deante
 - Napowietrzenie strumienia wody
- Zlewozmywak 1-komorowy z kórtkim ociekaczem - grafitowy**
- Długość 580 mm
 - Szerokość 440 mm
 - Głębokość komory 160 mm
 - Do szafki 500 mm
 - Model zlewozmywaka 1 komora
 - Odpływ 3,5 cala
 - Właściwości antyseptyczne
 - Odporny na zarysowania
 - Odporny na uderzenia
 - Odporny na wysoką temperaturę (250°C)
 - Odporny na szok termiczny
 - Odporny na przebarwienia
 - Zlewozmywak odwracalny
 - Syfon w komplecie
 - Automatyczne zamknięcie odpływu
 - Zlewozmywak wpuszczany
 - Przelew w komorze
 - Fabryczne otwory pod baterię
 - Podłączenie do zmywarki

Lodówka do zabudowy – 1 sztuka

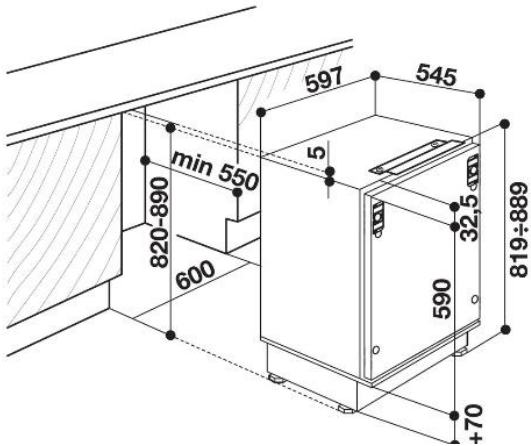

DANE TECHNICZNE

Szerokość urządzenia	596	Szerokość zapakowanego urządzenia (mm)	632	Głębokość urządzenia (mm)	545
Głębokość zapakowanego urządzenia (mm)	615	Wysokość urządzenia	815	Wysokość zapakowanego urządzenia (mm)	880
Waga netto (kg)	32	Waga brutto (kg)	32.8	Natężenie (A)	16
Długość kabla przyłączeniowego (cm)	245	Moc przyłączeniowa (W)	100	Głębokość niszy (mm)	550
Minimalna szerokość niszy (mm)	600	Minimalna wysokość niszy (mm)	820	Maksymalna wysokość niszy (mm)	890
Ilość gwiazdek	Automatyczne	Poziom hałasu db(A)	37		
Rodzaj urządzenia	Do zabudowy				

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Nóżki o regulowanej wysokości	Tak - wszystkie	Sposób rozmrażania - chłodziarka	Automatyczne	Zawiasy	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Ilość półek o zmiennej wysokości - chłodziarka	3	Ilość agregatów	1	Ilość półek - chłodziarka	4
Pojemność brutto (l) - chłodziarka	145	Pojemność netto (l) - chłodziarka	144	Pojemność całkowita brutto (l)	145
Pojemność całkowita netto (l)	144	Sterowanie	Mechaniczne	System ostrzegania	Brak sygnału

EFEKTYWNOŚĆ

Klasa efektywności energetycznej	A+	Roczne zużycie energii (kWh/rok)	118
----------------------------------	----	----------------------------------	-----

Komora gospodarcza – 1 kpl



bateria

Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min Grupa akustyczna I Zasięg wylewki 229 mm Wysokość korpusu 171 mm Typ baterii stojąca Typ mieszacza jednouchwytowa Długość wężyków przył. 45 cm

komora gospodarcza stal szlachetna ZYK0100

- do montowania na ścianie
- w zestawie zestaw do montażu na ścianie (uchwyty)
- długość: 550 mm
- szerokość: 450 mm
- głębokość komory: 250 mm
- model zlewozmywaka: 1 komora
- odpływ: 2 cale
- właściwości antyseptyczne
- odporny na zarysowania
- nie przyjmuje zapachów
- syfon w komplecie
- stal szlachetna

Szafa – 1 sztuka (Szafa na akcesoria do sprzątania, 1800x800x500 mm)







Metalowa szafa najwyższej jakości. Idealna do przechowywania środków czystości i akcesoriów do sprzątania. Szafę gospodarczą wyposażono w przegrodę wewnętrzną, która dzieli przestrzeń na praktyczne sekcje, ułatwiające zorganizowane przechowywanie. Szafa wyposażona została w sześć półek do przechowywania ręczników, szmatek, chemikaliów. Jedna z półek posiada drążek na odzież. Półkę można zamocować w każdej pozycji, tworząc tym samym rozwiązanie ściśle dostosowane do potrzeb. Każda półka wytrzymuje maksymalne

równomierne obciążenie 25 kg. Dodatkowe półki dostępne jako akcesoria. Szafa posiada zamek baskwilowy, który zapewnia bezpieczne przechowywanie.

Wysokość:	1800 mm
Szerokość:	800 mm
Głębokość:	500 mm
Kolor korpusu:	Szary
Kod koloru korpusu:	RAL 7035
Kolor drzwi:	Szary
Kod koloru drzwi:	RAL 7035
Materiał:	Stal
Ilość półek:	6
Waga:	52 kg
Montaż:	Zmontowane

Krzesło – 21 sztuk

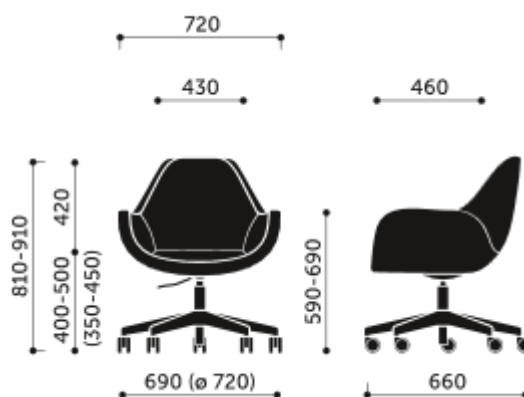



mechanizm - Economic - regulacja wysokości siedziska

baza - baza pięcioramienna, kolor metalik (aluminium lakierowane proszkowo)

stopki/kółka - kółka miękkie, kółka miękkie z hamulcem

kubełek - metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m³.

Fotel – 2 sztuki

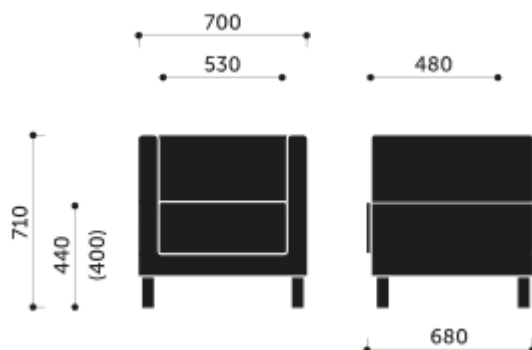

- kolor

fotel, na płozach

stelaż - V – wersja na metalowych płozach; grubość blachy płozy 6 mm; wysokość płozy - 130 mm, szerokość płozy 60 mm. Wersje kolorystyczne: - chrom satyna (chromowany)


stopki - standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)

siedzisko - Pianka cięta - gęstość 40 kg/m³.

oparcie / ścianka - oparcie - pianka cięta - gęstość 25 kg/m³

ścianka - pianka cięta - gęstość 35 kg/m³

Stolik – 1 sztuka

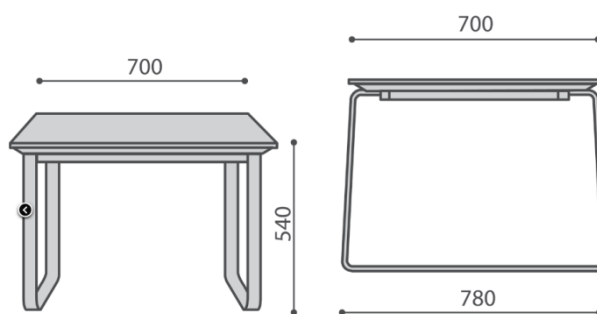

Stelaż Płaskownik wykonany ze stali nierdzewnej lub zwykłej, malowany proszkowo na ALU.

Blat Wykonany z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Blaty w dwóch wymiarach: TS5 - 700x700 mm, kolor klon

Mebel do przechowywania – 2 sztuki



Składa się z pięciu odsłoniętych półek, podzielonych na sześć mniejszych przegród i dwóch wysuwanych szuflad, z których każda zawiera 12 przegród mogących pomieścić 500 płyt CD.

Pojemność półki: 180 płyt CD.

Pojemność szuflad: 500 sztuk, a całego mebla ok. 2000 CD w zależności od ich spakowania.


Wymiary: wysokość 1300 + 20 (nóżki) x szerokość 1060 x głębokość 600 mm.

Wewnętrzny wymiar przeznaczony na płytę CD: 150 x 100 mm.

Wysokość tylnej krawędzi przegródek: 135 mm.

Materiał: **brzozowy** fornir na płycie MDF, stalowe wsporniki

Stolik – 4 sztuki


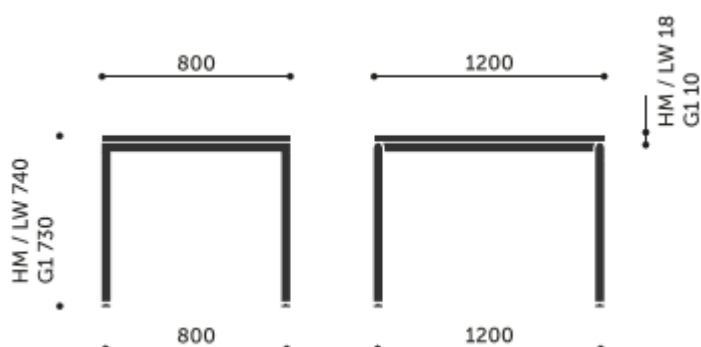


stół średni, 1200 x 800 x 740 mm

stelaż - rura metalowa o przekroju fi 32 mm, chrom satyna (chromowany)

blat - laminat HPL w kolorach antracyt


Krzesło konferencyjne – 4 sztuki

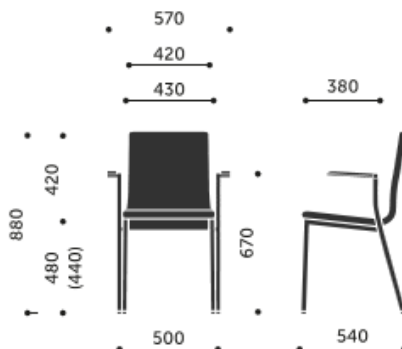

- 2 sztuki



- 1 sztuka



1 sztuka

krzesło na nogach, kubełek w całości tapicerowany, z podłokietnikami

stelaż - rura metalowa o przekroju fi 20 mm. - chrom satyna (chromowany)

podłokietniki - Integralna część stelaża; nakładka ze sklejki.

stopki - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

kubełek - Sklejka bukowa; pianka cięta - gęstość 35 kg/m³ (wersje tapicerowane).

Regał biblioteczny dwustronny – 54 sztuki



Wymiary wys. 1960 x szer. 900 x gł. półki 500 mm.

Ramy regału wykonane z rury fi 32 (standard) w kolorze białym RAL 9003

Wsporniki półek z profilu 20x20 mm.

Półki oraz zabezpieczenie boków i środek z płyty laminowanej 18 mm, oklejone obrzeżem PCV 0,6 mm., kolor dąb jasny

Każda półka posiada wsporniki zwiększające nośność półki do **30 kg**.

Mebel powinien posiadać certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych

Regał biblioteczny z tylną ścianką – 24 sztuki



Wymiary wys. 1960 x szer. 900 x gł. półki 270 mm.

Ramy regału wykonane z rury fi 32 (standard) w kolorze białym RAL 9003


Wsporniki półek z profilu 20x20 mm.

Półki oraz zabezpieczenie boków i środek z płyty laminowanej 18 mm, oklejone obrzeżem PCV 0,6 mm., kolor dąb jasny

Każda półka posiada wsporniki zwiększające nośność półki do **30 kg**.

Mebel powinien posiadać certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych

Sofa modułowa – 3 sztuki

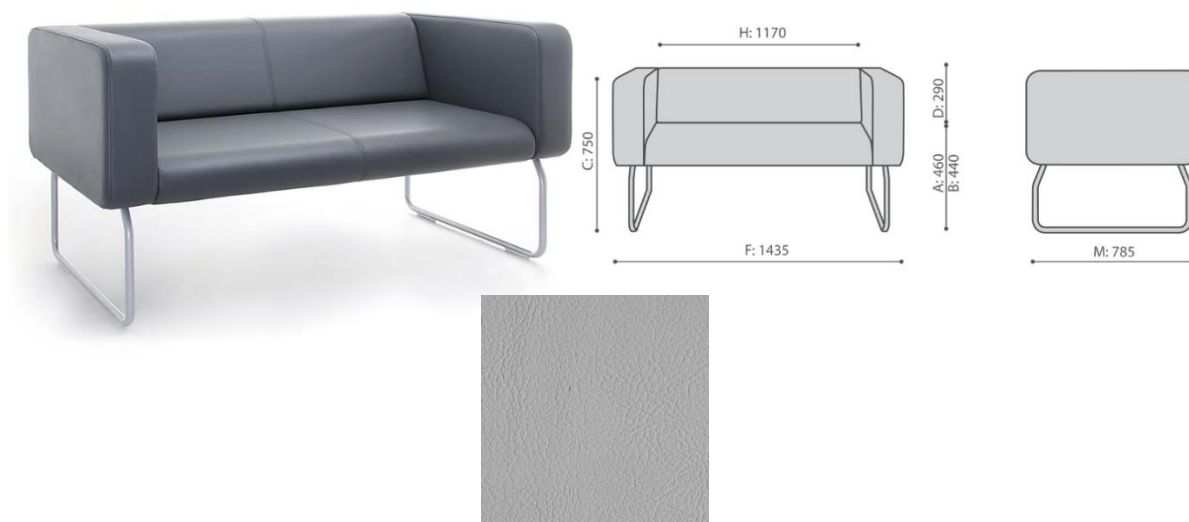

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej i układu trzywarstwowej pianki, tapicerowane materiałem o następujących właściwościach: powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliestr Hi-Loft 2TM, waga 650g/m², odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (UNE EN 14465:2004), atest trudnopalności (EN 1021-1; EN 1021-2; BS EN 1021-1/2; IMO A 652 (16)8.2-8.3; DIN EN 1021-1/2; DIN 410 B2; FAR 25.853 b(4) Ap.F Part.1 (a)(1)(ii)), odporność na światło > 5 (EN ISO 105-B02) bariera przed drobnoustrojami, bariera przeciwbakteryjna, bariera przeciwgrzybiczna, odporna na ścieranie, odporna na zabrudzenia (krwιά, uryną kolor VL 445

Stelaż chromowy

Możliwość połączenia poszczególnych elementów łącznikiem metalowym

Ścianka działowa tapicerowana - 2 sztuki



Ścianki działowe tapicerowane tkaniną wełnianą z dekoracyjnymi suwakami. Wypełnione materiałem 100% PET o klasie dźwiękochłonności A wg klasyfikacji Instytutu Badań Technicznych SP, wraz z podstawami – nóżki kolor srebrny.

Informacje o produkcie

Wysokość:	1400 mm
Szerokość:	1200 mm
Grubość:	40 mm
Kolor:	Jasny szary
Kolor zamka:	Czarny
Materiał wyściółki:	PET
Materiał tapicerki:	Tkanina
Kompozycja:	80% Poliester/20% Wiskoza
Montaż:	Zmontowane
Certyfikat:	ISO 354, EN 1023-2, EN 1023-3

Regał – 6 sztuk



Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej (półki) o gr. 18 mm.

wymiary regału 79,2 x 41,5 x 161,6 cm

Regał – 3 sztuki



Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej (półki) o gr. 18 mm.

wymiary regału 116,6 x 41,5 x 124,2 cm

Szafka domek wraz z materacem – 1 sztuka



Wygodny materac uzupełniający szafkę-domek , można go wykorzystać także jako osobne siedzisko. Wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.

• wym. 126 x 55,5 x 14 cm • wys. boków 94 i 75 cm


Kryjówka w kształcie domku z aplikacją - ścianką z oknem. Dzieci mogą usiąść wygodnie w środku, zrelaksować i wyciszyć. Do uzupełnienia szafki można wykorzystać siedziska. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, piankowe materace pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.

• wym. 130 x 60 x 173,5 cm

Sofa modułowa – 1 komplet (lewa i prawa)




1 sztuka

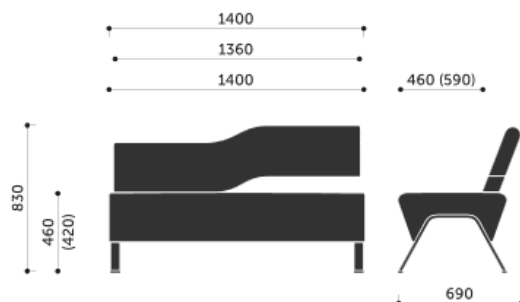

1 sztuka



2 sztuki



łącznik zewnętrzny 90 stopni, oparcie niskie

stelaż- nogi metalowe z płaskownika o wymiarach 50x10 mm- chrom satyna , stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

siedzisko - stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m³.

oparcie - stelaż metalowy; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m³.

ławka, 2 siedziska, oparcie mocowane z prawej strony

ławka, 2 siedziska, oparcie mocowane z lewej strony

stelaż- nogi metalowe z płaskownika o wymiarach 50x10 mm- chrom satyna , stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

siedzisko - stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m³.

oparcie - stelaż metalowy; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m³.

wykończenie:

- PERMABLOK3
- wykończenie chroniące przez plamami
- >300.000 cykli Martindale (EN ISO 12947:1999 part 2)
- pękanie w niskich temperaturach -23 °C
- odporne na pleśń podkład i warstwa wierzchnia
- odporność na promienie UV
- EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek
- odporność na płamy pochodzące z siarczków
- antystatyczne wykończenie

Pufa – 1 sztuka



wersje produktu - ławka, 1 siedzisko

stelaż - nogi metalowe z płaskownika o wymiarach 50x10 mm - chrom satyna (chromowany)

stopki - nogi metalowe, stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

siedzisko - stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m³.

oparcie - stelaż metalowy; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m³.

kolor



wykończenie:

- PERMABLOK3
- wykończenie chroniące przez plamami
- >300.000 cykli Martindale (EN ISO 12947:1999 part 2)
- pękanie w niskich temperaturach -23 °C
- odporne na pleśń podkład i warstwa wierzchnia
- odporność na promienie UV
- EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek
- odporność na płamy pochodzące z siarczków
- antystatyczne wykończenie

Donica z roślinnością – 4 sztuki (roślinność sztuczna)



Stolik okrągły nogi kwadratowe – 1 sztuka



Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończone bukowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blaty okrągły o średnicy 90 cm. Nogi kwadratowe. wysokości 46 cm.

Nogi. 4 szt. • gr. 47 x 47 mm wysokości 46 cm.

Siedzisko typu gąsienica – 1 kpl.



1 sztuka

Siedziska obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.

• wym. 77 x 45 x 35 cm



1 sztuka

Siedziska obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.

• wym. 77 x 45 x 35 cm



1 sztuka

Siedziska obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.

- wym. 77 x 45 x 35 cm



1 sztuka

Siedziska obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.

- wym. 77 x 45 x 35 cm



1 sztuka



Siedziska obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.

- wym. 77 x 45 x 35 cm


Zestaw wieszaków - 1 komplet



Zabudowa wnęki – 1 sztuka (kolor bananowy, materiał odporny na zabrudzenia)

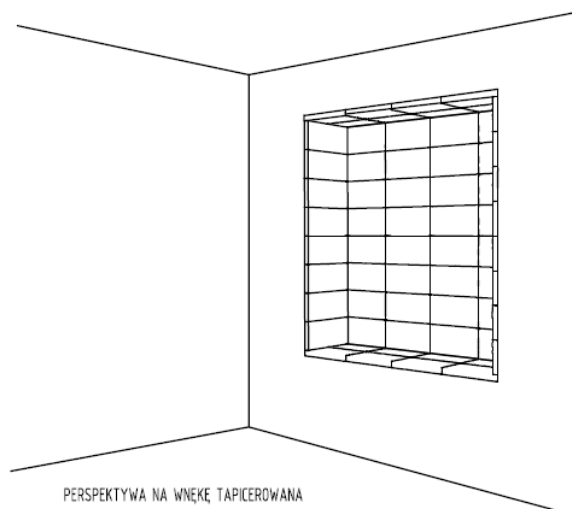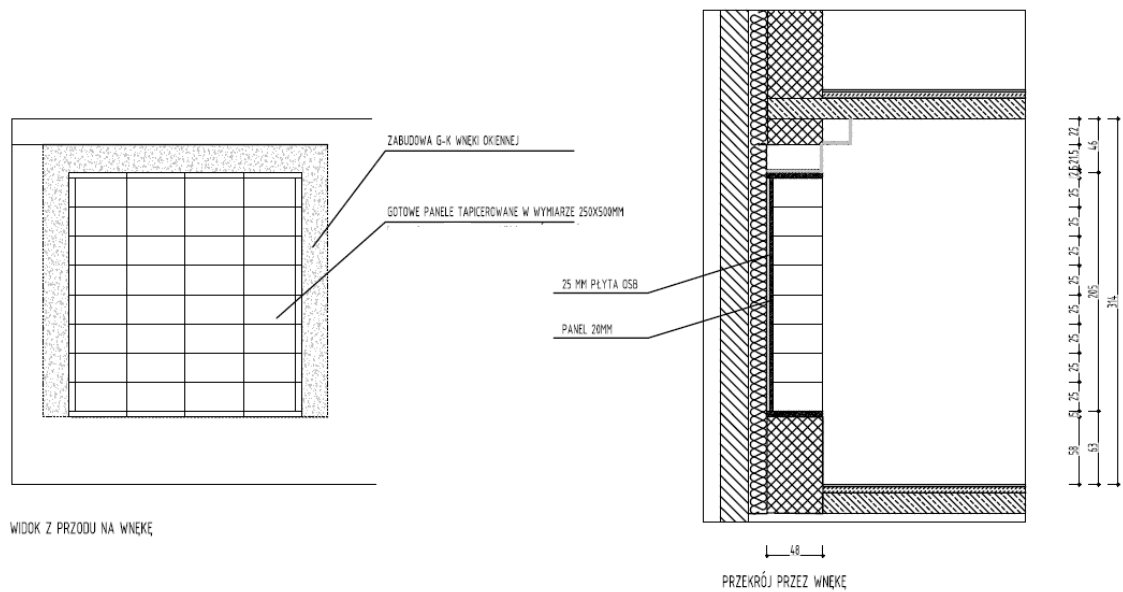

Tablica informacyjna dotykowa – 1 sztuka (montaż do posadzki)

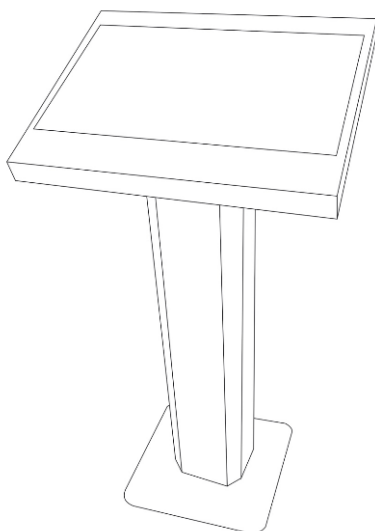

Materiał:

stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, plastik

Typ:

wewnętrzny

Montaż:

wolnostojący - **montaż do posadzki**

Dźwięk:

zintegrowany układ audio, głośniki ze wzmacniaczem

Certyfikaty:

CE

Wyposażenie

Komputer PC

Ekran dotykowy LCD 24"

Podświetlany panel frontowy

Głośniki stereo

Klawiatura metalowa

Komputer

Procesor: Intel Celeron

Pamięć: 8 GB RAM DDR3

Dysk: 320 GB

LAN: 1Gb

WiFi IEEE 802.11b,g,n

System Windows 10

Uwaga: obowiązkiem Wykonawcy jest zintegrowanie systemu urządzenia z oprogramowaniem obecnie działającym w bibliotece.

Sejf – 1 sztuka



ZAMKI WYSOKIEGO BEZPIECZEŃSTWA

WG PN-EN 1300



Zamki kluczowe – K

- Certyfikaty IMP VdS, ECB.
- Możliwość kombinacji klucza 25.000 – 1.000.000.
- W zestawie dwa klucze.



Specyfikacja

- Korpus sejfów wykonany jest z wysokiej jakości blachy, o grubości 3 mm i podwyższonej odporności na sforsowanie;
- Najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantuje również:
- wzmocniona płyta drzwi o grubości 5 mm z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka
- solidne rygle o średnicy 20 mm;
- dodatkowe zabezpieczenie chroniące przed przewierceniem rygli;
- wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfów po wycięciu zawiasów;
- W obrysie drzwi znajdują się progi utrudniające dostęp do rygli, a także chroniące przed wepchnięciem drzwi sejfów do środka podczas próby sforsowania;
- Ryglowanie drzwi odbywa się za pomocą rygli ruchomych;
- Drzwi z zawiasami wewnętrznym;
- Kąt otwarcia drzwi 90°;
- Sejfy malowane są trwałymi powłokami z lakierów proszkowych;

Wyposażenie podstawowe

- 2 otwory do kotwienia w podłożu (możliwość zamówienia z otworami w tylnej ścianie)
- Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiórowymi kluczami
- Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną
- Kolor Czarny RAL 9005

Klasa antywłamaniowa S1

Wysokość (wymiar zewnętrzny) [mm] 620

Szerokość (wymiar zewnętrzny) [mm] 490

Głębokość (wymiar zewnętrzny) [mm] 370

Wysokość (wymiar wewnętrzny) [mm] 614

Szerokość (wymiar wewnętrzny) [mm] 484

Głębokość (wymiar wewnętrzny) [mm] 320

Waga [kg] 61

Pojemność [L] 98

